


DATENBLATT

SCHALTSCHRANK – TYP 800

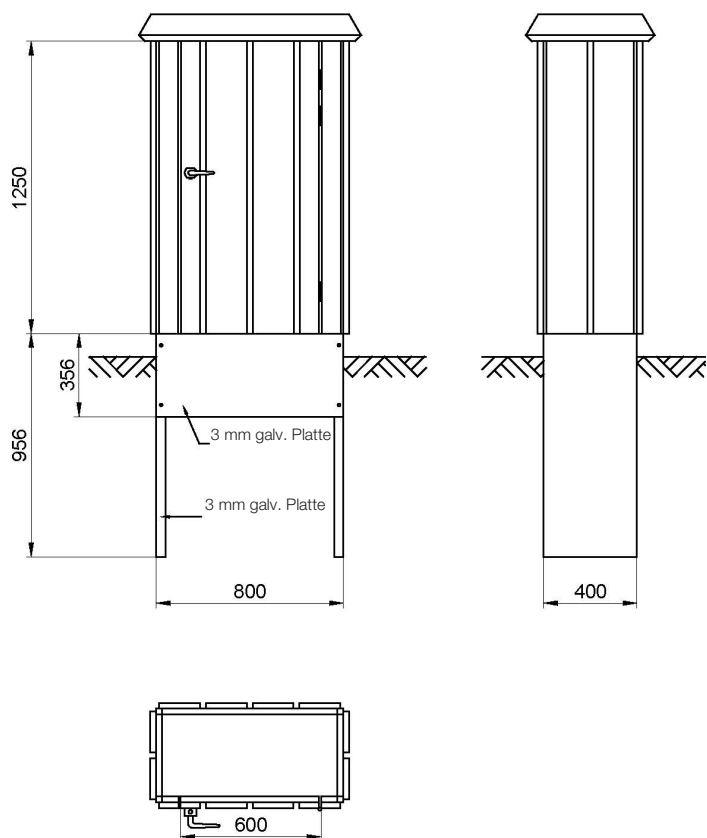

BESCHREIBUNG

Der Schaltschrank ist auf einem Rahmen aus Vierkantrohren aufgebaut, der anschließend mit Aluzink-Profilblechen verkleidet wird. Der Schaltschrank ist für ein Vorhängeschloss vorbereitet und kann nach individuellen Kundenanforderungen hergestellt werden.

MATERIALIEN

Rahmen: Vierkantrohr, 25x25x2 mm.
Seiten: Aluzinkblech, 1,25 mm.
Dach: Aluzinkblech, 1,25 mm.
Fundament: Winkeleisen, 40x40x4 mm.
FU-Abdeckung: Blech 3 mm.

FARBE

Wird standardmäßig mit URKI-TEXT Strukturfarbe in einer Farbe eigener Wahl lt. RAL-Skala gestrichen.

STANDARD-OBERFLÄCHENBEHANDLUNG:

Rahmen, Fundament und FU-Abdeckung: Feuerverzinkt lt. DS/EN 1461
Seiten und Dach: Aluzinkblech lt. DS/EN 10364
Außenanstrich des Schrankes: C4-H lt. DS/EN 12944

OPTIONEN:

Außenanstrich des Schrankes: C5-H lt. DS/EN 12944
Fundament: Anstrich IM3 lt. DS/EN12944


Schaltschrank – TYP 800

TYP	WAREN NR.	BESCHREIBUNG	AUSSENMASS MM			INNENMASS MM			MONTAGEPLATTE	
			B	D	H	B	D	H	B	H
800	64120030-1	SCHRANK	850	450	1400	750	325	1200		
	64190408	FUNDAMENT	795	395						
		TÜRÖFFNUNG	560		1150					

750 1200

DATENBLATT

SCHALTSCHRANK – TYP 1200

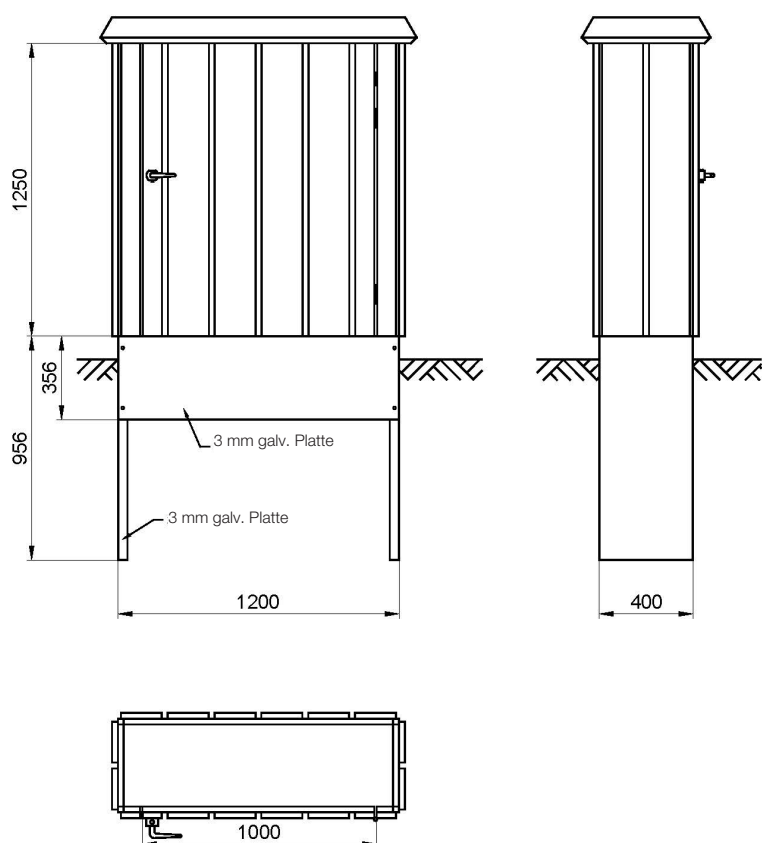

BESCHREIBUNG

Der Schaltschrank ist auf einem Rahmen aus Vierkantrohren aufgebaut, der anschließend mit Aluzink-Profilblechen verkleidet wird. Der Schaltschrank ist für ein Vorhängeschloss vorbereitet und kann nach individuellen Kundenanforderungen hergestellt werden.

MATERIALIEN

Rahmen: Vierkantrohr, 25x25x2 mm.
 Seiten: Aluzinkblech, 1,25 mm.
 Dach: Aluzinkblech, 1,25 mm.
 Fundament: Winkeleisen, 40x40x4 mm.
 FU-Abdeckung: Blech 3 mm.

FARBE

Wird standardmäßig mit URKI-TEXT Strukturfarbe in einer Farbe eigener Wahl lt. RAL-Skala gestrichen.

STANDARD-OBERFLÄCHENBEHANDLUNG:

Rahmen, Fundament und FU-Abdeckung: Feuerverzinkt lt. DS/EN 1461
 Seiten und Dach: Aluzinkblech lt. DS/EN 10364
 Außenanstrich des Schanks: C4-H lt. DS/EN 12944

OPTIONEN

Außenanstrich des Schanks: C5-H lt. DS/EN 12944
 Fundament: Anstrich IM3 lt. DS/EN12944


Schaltschrank – TYP 1200

TYP	WAREN NR.	BESCHREIBUNG	AUSSENMASS MM			INNENMASS MM			MONTAGEPLATTE	
			B	D	H	B	D	H	B	H
1200	64120020-1	SCHRANK	1250	450	1400	1150	325	1200		
	64120412	FUNDAMENT	1195	395						
		TÜRÖFFNUNG	960		1150					

1150 1200

DATENBLATT

SCHALTSCHRANK - TYPE 1600

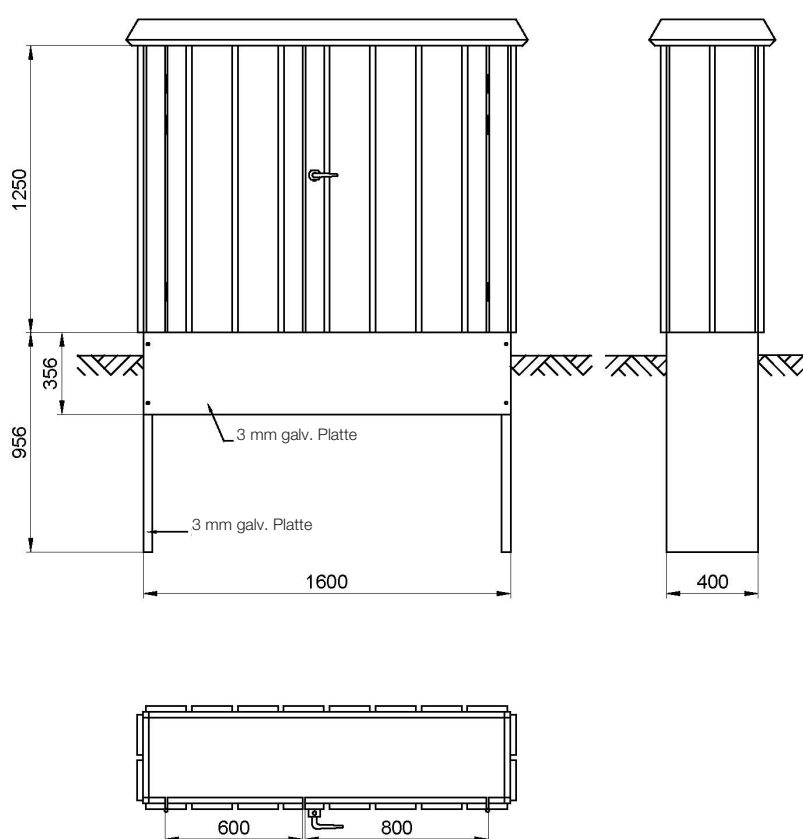

BESCHREIBUNG

Der Schaltschrank ist auf einem Rahmen aus Vierkantrohren aufgebaut, der anschließend mit Aluzink-Profilblechen verkleidet wird. Der Schaltschrank ist für ein Vorhängeschloss vorbereitet und kann nach individuellen Kundenanforderungen hergestellt werden.

MATERIALIEN

Rahmen: Vierkantrohr, 25x25x2 mm.
Seiten: Aluzinkblech, 1,25 mm.
Dach: Aluzinkblech, 1,25 mm.
Fundament: Winkeleisen, 40x40x4 mm.
FU-Abdeckung: Blech 3 mm.

FARBE

Wird standardmäßig mit URKI-TEXT Strukturfarbe in einer Farbe eigener Wahl lt. RAL-Skala gestrichen.

STANDARD-OBERFLÄCHENBEHANDLUNG:

Rahmen, Fundament und FU-Abdeckung: Feuerverzinkt lt. DS/EN 1461
Seiten und Dach: Aluzinkblech lt. DS/EN 10364
Außenanstrich des Schanks: C4-H lt. DS/EN 12944

OPTIONEN

Außenanstrich des Schanks: C5-H lt. DS/EN 12944
Fundament: Anstrich IM3 lt. DS/EN12944


Schaltschrank – TYP 1600

TYP	WAREN NR.	BESCHREIBUNG	AUSSENMASS MM			INNENMASS MM			MONTAGEPLATTE	
			B	D	H	B	D	H	B	H
1600	64120010-1	SCHRANK	1650	450	1400	1550	325	1200		
	64120416	FUNDAMENT	1595	395						
		TÜRÖFFNUNG	1360		1150					

1550 1200

DATENBLATT

SCHALTSCHRANK - TYP 2000

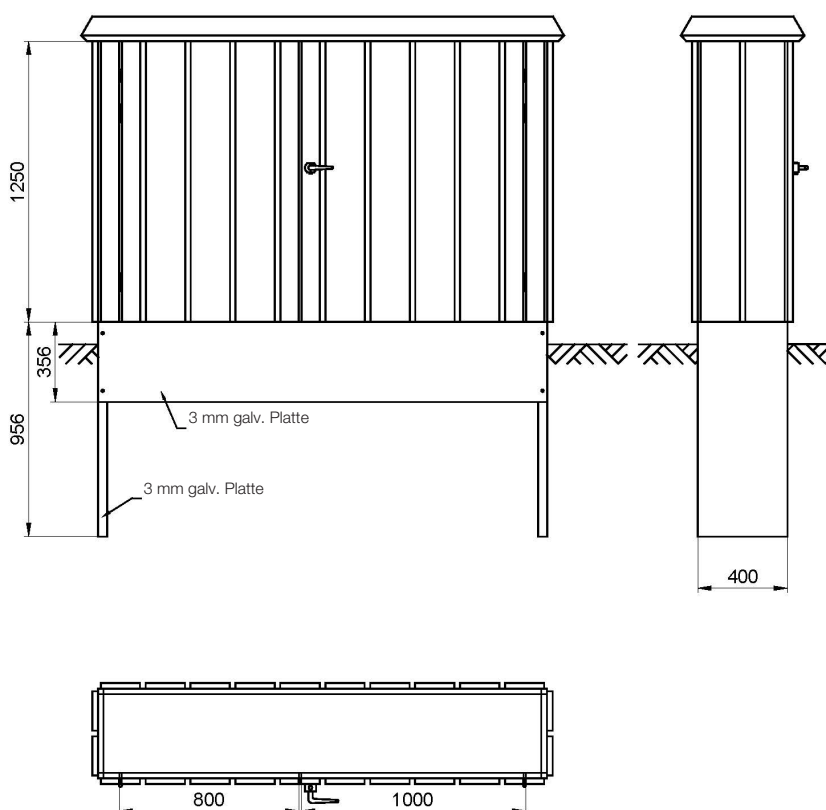

BESCHREIBUNG

Der Schaltschrank ist auf einem Rahmen aus Vierkantröhren aufgebaut, der anschließend mit Aluzink-Profilblechen verkleidet wird. Der Schaltschrank ist für ein Vorhängeschloss vorbereitet und kann nach individuellen Kundenanforderungen hergestellt werden.

MATERIALIEN

Rahmen: Vierkantröhr, 25x25x2 mm.
Seiten: Aluzinkblech, 1,25 mm.
Dach: Aluzinkblech, 1,25 mm.
Fundament: Winkeleisen, 40x40x4 mm.
FU-Abdeckung: Blech 3 mm.

FARBE

Wird standardmäßig mit URKI-TEXT Strukturfarbe in einer Farbe eigener Wahl lt. RAL-Skala gestrichen.

STANDARD-OBERFLÄCHENBEHANDLUNG:

Rahmen, Fundament und FU-Abdeckung: Feuerverzinkt lt. DS/EN 1461
Seiten und Dach: Aluzinkblech lt. DS/EN 10364
Außenanstrich des Schrankes: C4-H lt. DS/EN 12944

OPTIONEN

Außenanstrich des Schrankes: C5-H lt. DS/EN 12944
Fundament: Anstrich IM3 lt. DS/EN12944

Schaltschrank – TYP 2000

TYP	WAREN NR.	BESCHREIBUNG	AUSSENMASS MM			INNENMASS MM			MONTAGEPLATTE	
			B	D	H	B	D	H	B	H
2000	64120070-1	SCHRANK	2050	450	1400	1950	325	1200		
	64120420	FUNDAMENT	1995	395						
		TÜRÖFFNUNG	1760		1150					

1950 1200